

CG2 Series 乾式單板電磁煞車器

Electromagnetic Power-Applied Friction Brake - Flange Mounted

附導座 with long hub



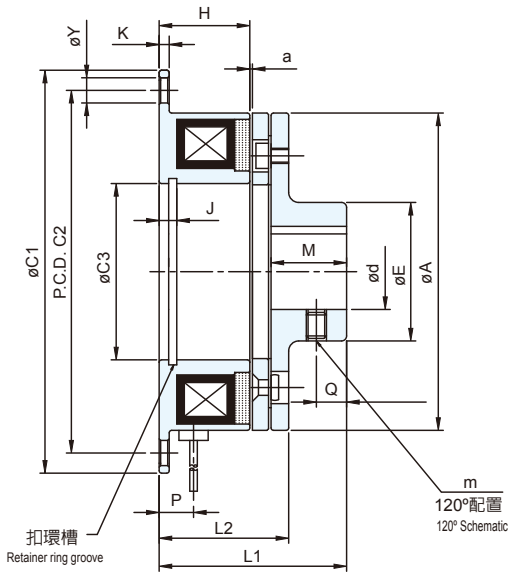

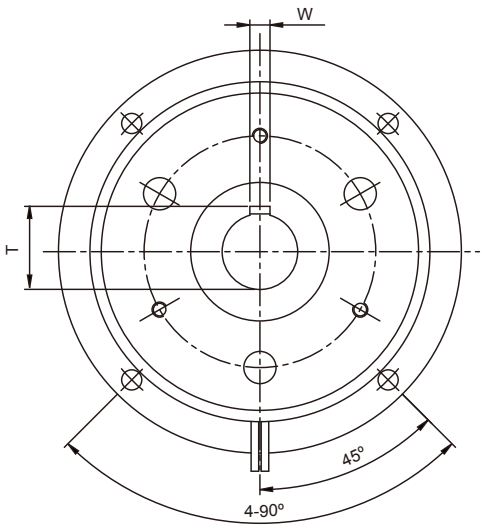

型 號 MODEL		CG20S6AA(AB)	CG21S5AA(AB)	CG22S5AA(AB)	CG2005AA(AB)	CG2010AA(AB)	CG2020AA(AB)	CG2040AA(AB)
靜摩擦扭力 Static Friction Torque (Nm)		5.5	11	20	45	90	175	350
動摩擦扭力 Dynamic Friction Torque (Nm)		5.0	10	22	40	80	160	320
功率 Power [24V](W) at 20°C		11	15	20	25	35	45	60
外型尺寸 Exterior dimensions	A	63	80	100	125	160	200	250
	C1	80	100	125	150	190	230	290
	C2	72	90	112	137	175	215	270
	C3	35	42	52	62	80	100	125
	d(H7)	15 (12)	20 (15)	25 (20)	30 (25)	40 (30)	50 (40)	60 (50)
	E	27.5	31	41	49	65	83	105
	H	18	20	22	24	26	30	35
	J	3.5	4.3	5	5.5	6	7	8
	K	2	2.5	3	3.5	4	5	6
	L1	37	44.8	53	61.3	73.5	87.2	102.6
	L2	25.5	28.8	33	37.3	42.5	51.2	59.6
	M	15	20	25	30	38	45	54
	P	7.5	8.5	9	9	9.5	10.5	15.5
	Q	6	8	10	12	14	18	22
	Y	5	6	7	7	9.5	9.5	11.5
	m	2-M4	2-M5		2-M6	2-M8		2-M10
	a	0.2 (±0.05)			0.3 $(^{+0.05}_{-0.1})$		0.5 $(^{0}_{-0.2})$	
	W	5 (4)	5 (5)	7 (5)	7 (7)	10 (7)	12 (10)	15 (12)
	T	17.3(13.8)	22.3(17.3)	28.3(22.3)	33.3(28.3)	43.8(33.3)	53.8(43.8)	65.3(53.8)
重量 Weight (kg)		0.32	0.5	0.9	1.97	3.45	7.1	12.2
保護素子 Protective device		07D470K			10D680K	14D680K		20D680K