




製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes
例:06Z(年・月) Example: 06Z (Year/Month)
年:2006年 西暦の末尾2桁 Year: 2006, Two digits of last of the year
月:1~9 10月:X, 11月:Y, 12月:Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z



品名 Cat. No.	通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
MP032 S MP50	110%	135% 6 分以内 200% 0.5 秒以内 135% within 6 minutes 200% within 0.5 second
MP63 MP75		135% 1 時間以内 250% 1 秒以内 135% within 1 hour 250% within 1 second

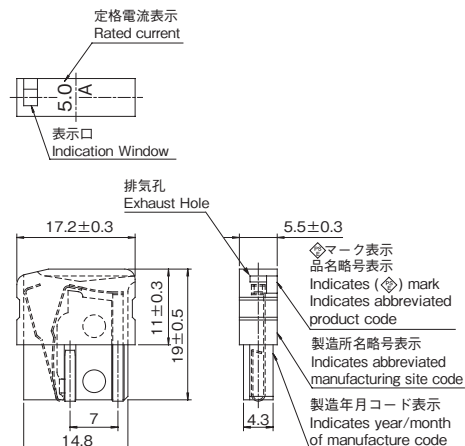

安全規格: UL file # E59783

NTT仕様 #5028

Standard for Safety: UL file # E59783

Spec for Nippon Telegraph and

Telephone Corporation #5028

CCC規格についてはお問合せ下さい
CCC Standard for Safety: please contact us

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value	
			ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断I ² t ^{※2} Joule Integral ^{※2}
MP032 ^{※3}	0.32A	AC/DC 125V 100A	1.41 Ω	0.03A ² ・s
MP05 ^{※3}	0.5A		0.44 Ω	0.07A ² ・s
MP063 ^{※3}	0.63A		0.32 Ω	0.07A ² ・s
MP10	1A		0.22 Ω	0.1A ² ・s
MP16	1.6A		0.14 Ω	0.25A ² ・s
MP20	2A		57m Ω	0.55A ² ・s
MP32	3.2A		32m Ω	1.5A ² ・s
MP50	5A		21m Ω	6.3A ² ・s
MP63	6.3A		17m Ω	9.3A ² ・s
MP75	7.5A		14m Ω	18A ² ・s

※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)

at 10% max. rated current


※2:溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。

Joule Integral is the value of 10ms of I²t-t characteristics.


※3:MP032、MP05、MP063は電気用品安全法(PSE)の対象外となります。

MP032, MP05, and MP063 are not subject to the PSE Law.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

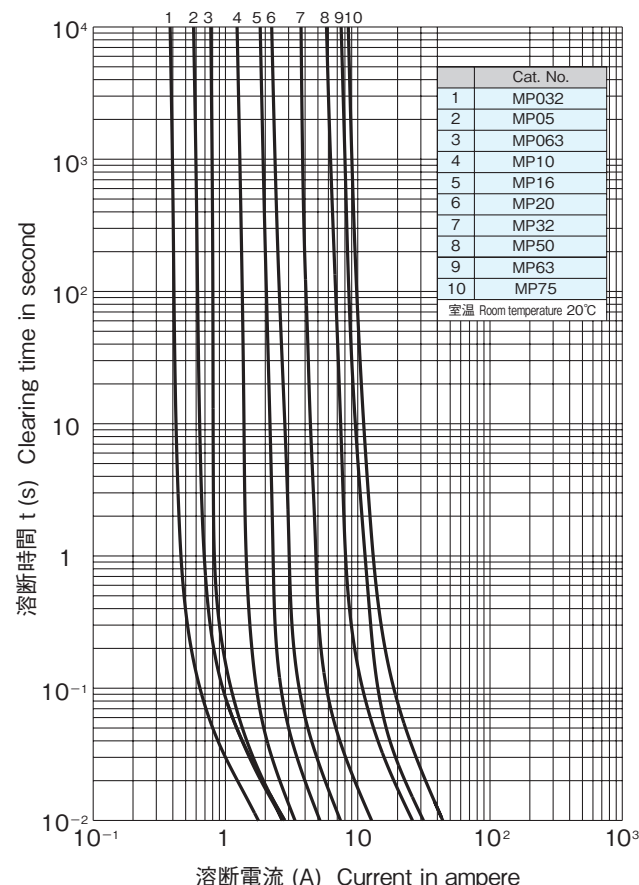

■ I²t 特性 I²t Characteristics

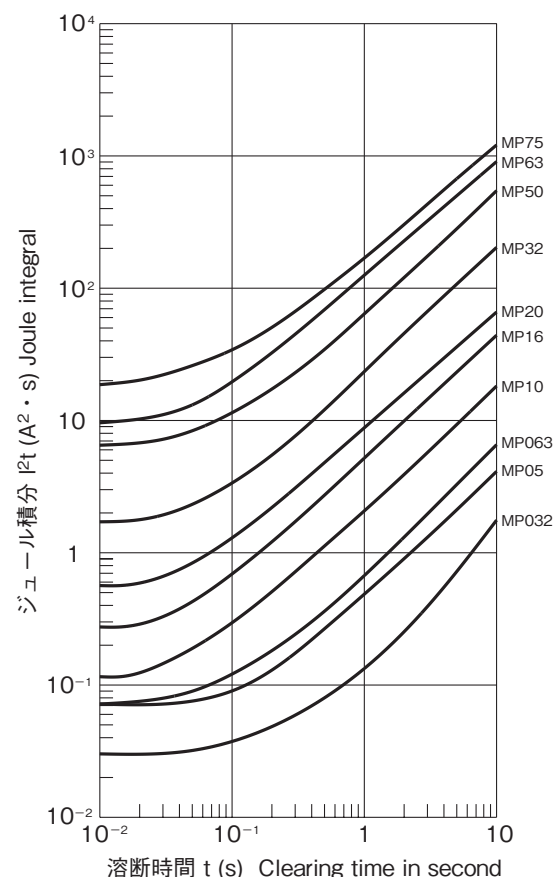

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒 2-17-7 Tel:03-3495-6711 Fax:03-3495-5722

17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan

Web <http://www.daitotusin.co.jp/> E-mail sales@daitotusin.co.jp